



Aprinde lumina!

AUSTRAL® 

STII PE CE TE BAZEZI

Veioză cu acumulatori Gilo, IP44, 2700K, negru/alb mat

LMP138



- ⦿ Veioză LED portabilă cu acumulator.
- ⦿ Utilizare atât în interior, cât și în exterior.
- ⦿ Potrivită pentru încăperi umede și utilizare în aer liber.
- ⦿ Finisaj înaltă calitate, materiale durabile.
- ⦿ Timp de încărcare rapidă: 5-6 ore.
- ⦿ Funcție de reglare continua a intensității.
- ⦿ Dimensiuni:
 - înălțime: 350 mm
 - diametru: 105 mm
- ⦿ Culori: negru sau alb mat
- ⦿ Material: metal, plastic
- ⦿ Conectivitate: USB-C
- ⦿ Eficiență energetică: G
- ⦿ Durata de viață (estimativ): 30.000 ore



Veioză cu acumulatori Tuni, IP44, 2700K, negru/alb mat

LMP139



- ☀ Veioza LED portabilă cu acumulator.
- ☀ Utilizare atât în interior, cât și în exterior.
- ☀ Potrivită pentru încăperi umede și utilizare în aer liber.
- ☀ Finisaj înaltă calitate, materiale durabile.
- ☀ Timp de încărcare rapidă: 5-6 ore.
- ☀ Funcție de reglare continua a intensității.
- ☀ Dimensiuni:
 - înălțime: 350 mm
 - diametru: 105 mm
- ☀ Culori: negru sau alb mat
- ☀ Material: metal, plastic
- ☀ Conectivitate: USB-C
- ☀ Eficiență energetică: G
- ☀ Durata de viață (estimativ): 30.000 ore



Veioză portabilă solară Bartja, IP44, negru/alb, 2700K

LMP140



- ☀ Veioza LED portabilă solară.
- ☀ Perfectă pentru utilizare în interior și exterior.
- ☀ Modul solar integrat pentru încărcare simplu de la razele UV.
- ☀ Încărcare alternativă prin port USB-C pentru acumulator litiu-ion.
- ☀ Luminozitate reglabilă pe trei niveluri diferite.
- ☀ Veioza LED protejată împotriva stropilor de apă.
- ☀ Dimensiuni:
 - înălțime: 240 mm
 - diametru: 148 mm
- ☀ Forma: rotundă
- ☀ Culori picior: negru sau alb
- ☀ Material: metal, plastic
- ☀ Conectivitate: USB-C
- ☀ Durată de viață (estimativ): 15.000 ore



Veioză portabilă solară Else, IP44, 2700K, negru/alb, cu flux luminos variabil

LMP142



- ☀ Veioza LED portabilă solară.
- ☀ Perfectă pentru utilizare în interior și exterior.
- ☀ Modul solar integrat pentru încărcare simplu de la razele UV.
- ☀ Încărcare alternativă prin port USB-C pentru acumulator litiu-ion.
- ☀ Luminozitate reglabilă.
- ☀ Veioza LED protejată împotriva stropilor de apă.
- ☀ Dimensiuni:
 - înălțime: 305 mm
 - diametru: 102 mm
- ☀ Culori: negru sau alb
- ☀ Material: aluminiu
- ☀ Conectivitate: USB-C
- ☀ Durata viață (estimativ): 30.000 ore
- ☀ Pornire și oprire prin comutator tactil pe lampă



Spot încastrabil OnexLite 3.5/5.5W, IP65, alb, orientabil cu temperatură de culoare și flux luminos variabile

ELE1018



- ⦿ Spot LED reglaj culoare/putere.
- ⦿ Ramă reglabilă din policarbonat alb.
- ⦿ Instalare rapidă, fără unelte.
- ⦿ Utilizare în orificii de până la 50 mm.
- ⦿ Permite montajul în tavane cu izolație.
- ⦿ Putere: 3,5 / 5,5 W.
- ⦿ Tip de utilizare: interior.
- ⦿ Durata de viață (estimată): 50.000 ore.



Spot încastrabil Uni-Fit Baffle™ LED, 10W, IP44, cu două temperaturi de culoare 3000/4000K

ELE1022



- ☀ Spot LED comutabil la 2 temperaturi de culoare.
- ☀ Ideal pentru înlocuirea corpurilor fluorescente compacte.
- ☀ Reflector din aluminiu cu strălucire redusă.
- ☀ Ramă ușor de încastrat, albă.
- ☀ Driver integrat non-dimmabil.
- ☀ Pre-cablat cu cablu 500 mm pentru instalare facilă.
- ☀ Putere: 10 W.
- ☀ Tip de utilizare: interior.
- ☀ Durata de viață (estimată): 30.000 ore.



Spot LED încastrabil 10W alb 4000K Uni-Fit™

ELE1027



- Spot LED compact, din policarbonat.
- Oferă economii de energie îmbunătățite.
- Potrivit pentru instalații noi sau pentru renovări.
- Difuzorul opal asigură distribuția uniformă a luminii.
- Driver integrat non-dimmabil.
- Pre-cablat cu cablu 500 mm pentru instalare facilă.
- Putere: 10 W.
- Tip de utilizare: interior.
- Durata de viață (estimată): 25.000 ore.



Spot LED încastrabil 18W alb rotund policarbonat 4000K Poly-Slim™

ELE1041




- Spot LED ultra-subțire, din policarbonat.
- Oferă economii de energie îmbunătățite.
- Ideal pentru instalări în spații de încastrare limitate (40 mm, inclusiv driverul).
- Potrivit pentru instalații noi sau pentru renovări.
- Difuzorul opal asigură distribuția uniformă a luminii.
- Driver integrat non-dimmabil.
- Pre-cablat cu cablu 350 mm pentru instalare facilă.
- Putere: 18 W.
- Tip de utilizare: interior.
- Durata de viață (estimată): 25.000 ore.



Corp de iluminat BatPacCWS™ LED, 21/37W, 1200mm

ELE1052

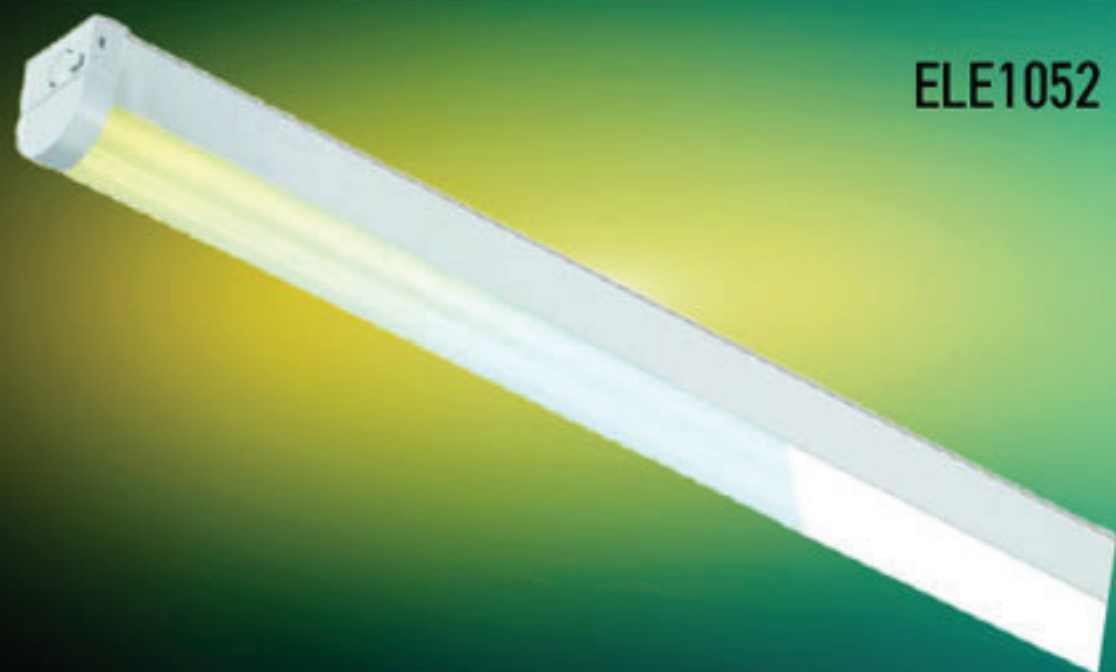

- Corp de iluminat LED liniar.
- Posibilitate selectare culoare albă și putere.
- Două opțiuni de putere și trei selecții de culoare
- Difuzor opal pentru distribuție uniformă a luminii.
- Driver integrat, fără pâlpâiri, non-dimmabil.
- Conector pentru buclă de intrare/ieșire.
- Orificii de acces pentru cablu la ambele capete.
- Putere: 21 W / 37 W.
- Durata de viață (estimată): 50.000 ore.



Panel LED BackLiteProCWS™, IP54, UGR19

ELE1049



- Panou LED cu iluminare din spate.
- Selecție culoare albă și putere.
- Lentile PMMA cu model optic.
- Distribuție uniformă și egală a luminii.
- Difuzor microprismatic pentru control strălucire (index UGR<19).
- Potrivit pentru încastrare în tavane casetate.
- Pentru montare suspendată, aplicată sau încastrată în rigips.
- Putere: 22W / 26W / 30W / 34W.
- Tip utilizare: interior.
- Durata de viață (estimată): 50.000 ore.



Corp iluminat LED 22W/28W/34W
/40 W 1200 mm 4000 K IP65
rezistent coroziune LinearPacWS™



ELE1045

- Corp de iluminat LED liniar cu eficiență ridicată.
- Rezistent la coroziune, cu protecție IP65.
- Difuzor opal pentru distribuție uniformă și egală a luminii.
- Garnituri cabluri clasificate IP65.
- Cleme durabile din oțel inoxidabil pentru carcasă.
- Pentru temperaturi ambientale între -20°C și +40°C.
- Putere: 22 W / 28 W / 34 W / 40 W.
- Mod utilizare: interior/exterior.
- Durata de viață (estimată): 50.000 ore.



Corp iluminat LED 46.5 W 1500 mm
4000K IP66 rezistent coroziune și
opțiune prelungire Hydro-Link Eco™



ELE1039

- Corp iluminat LED liniar eco.
- Rezistent la coroziune, cu protecție IP66.
- Difuzor opal pentru distribuție uniformă și egală a luminii.
- Garnituri cabluri clasificate IP66.
- Bloc terminal cu 3 poli.
- Difuzor și carcasă din policarbonat.
- Clasificare IK08: rezistente la vandalism.
- Pentru temperaturi ambientale între -20°C și +40°C.
- Putere: 46,5 W.
- Mod utilizare: interior.



Proiector LED 30W 3000K/3500K /4000K IP65 VelosCS™

ELE1038



- Proiector LED rezidențial.
- Protecție IP65 și IK07.
- Selecție a temperaturii de culoare.
- Carcasă aluminiu: disipare excelentă a căldurii.
- Pre-cablat cablu 800 mm pentru instalare facilă.
- Perfect pentru aplicații rezidențiale în zone de coastă.
- Putere: 30 W.
- Mod utilizare: interior/exterior.
- Durata de viață (estimată): 10.000 ore.



Corp iluminat LED 15W oval 3000K /4000K/6500K policarbonat IP65 UtiliteCS™

ELE1033



- Corp iluminat LED oval.
- Selecția temperaturii de culoare.
- Protecție IP65 și rating IK06.
- Difuzor opal din policarbonat.
- Compartiment cablare clasificat IP65.
- Acces prin spate și lateral.
- Cablarea și instalarea rapidă și simplă.
- Pentru temperaturi ambientale între -20°C și +40°C.
- Putere: 15 W.
- Mod utilizare: interior/exterior

